


Türbin Tiplerine Genel Bakış

ev300 - 1200 serisi

3,6kW - 60kW

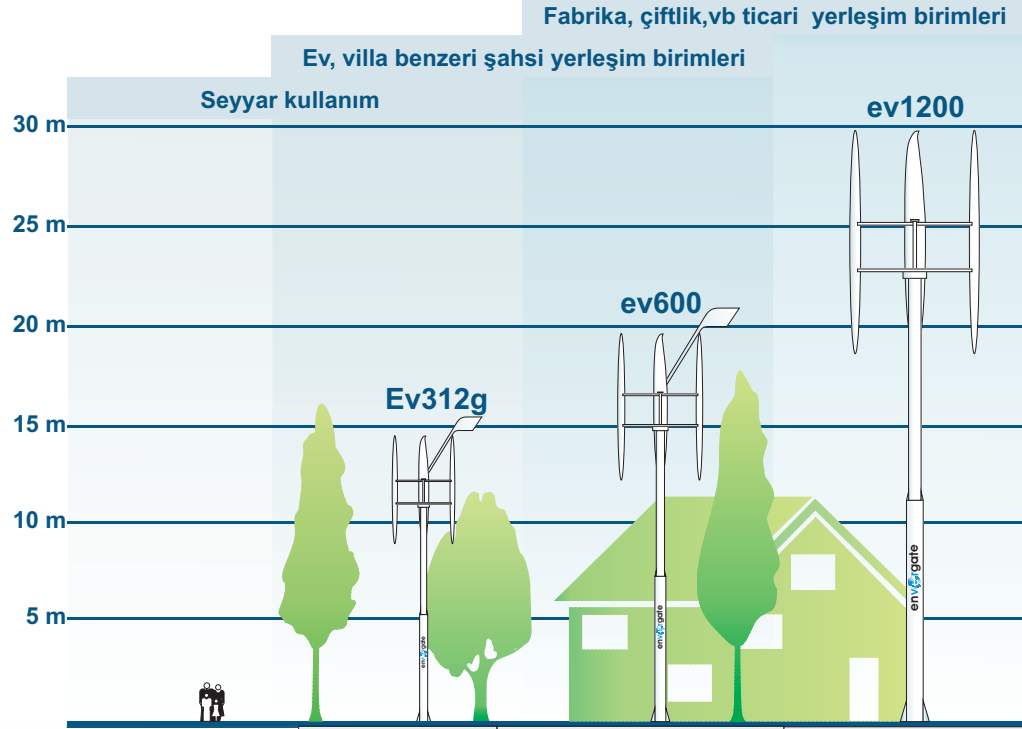

	ev312g	ev600	ev1200
Alt tipler	-	ev600s Yüksek Rüzgar	Yok
Maksimum Kurulu Güç	4kWp	12/15kWp	85kWp
Nominal Güç / rüzgar m/s*	3,6kW / 12,5	10 / 12kW / 11,5	60kW / 12
Kanat uzunluğu	3,12m	6,12m	12m
Rotor çapı	2,5m	3,95m	10m
Kanat aç kontrolü	mekanik	mekanik	elektrik
Standart direk boyu	4 / 8m	9 / 15m	11 / 22m
AC çıkış voltajı (50/60Hz)	230V Monofaze	400V Trifaze	400V Trifaze
6kW'a kadar - özel talepler dahilinde	230V Monofaze	230V Monofaze	230V Monofaze
DC batarya çıkış voltajı	48V	48 - 1000V	200 - 1000V
Bina çatısına monte edilebilirlik	düz çatıya	düz çatıya	düz çatıya
Senelik güç üretimi (5m/s rüzgar hızında*)	3,400 kWsaat	12,000 kWsaat	73,000 kWsaat
Senelik güç üretimi (7,5 m/s rüzgar hızında*)	9,400 kWsaat	30,000 kWsaat	201,000 kWsaat
Senelik CO2 üretiminde azalma (7,5m/s rüzgar hızında)	6 ton	17 ton	100 ton
Teslim süresi	80	90	120
IEC WT 01 (61400-2:2006), MCS 006	CE	04/13 Sertifikalı	CE

*ISA atmosfer standardında, Wiebull faktörü 2, ölçümler IEC 61400-12-1:2005 standardına uygun olarak yapılmıştır
Fiyatlandırma ve şartlandırma talep üzerine gerçekleştirilecektir

Yukarıda verilen bilgilerde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:


ELEKSAN®

Tel: 216-4664110 Fax: 216-3650500 E-Mail: info@eleksan.com Internet: www.eleksan.com
Adres: Kürkçüler cad. Aslan sok. No:5 PK:34775 Ümraniye / İSTANBUL

Türbin Tiplerine Genel Bakış

ev300 - 1200 serisi

3,6kW - 60kW

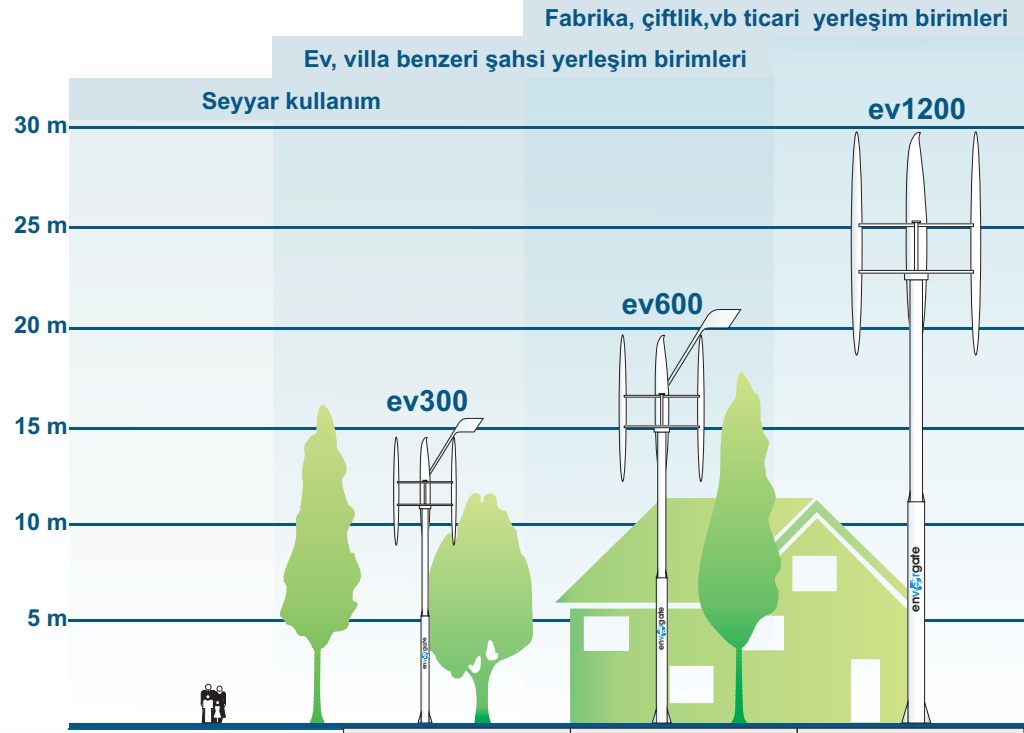

	ev312g	ev600	ev1200
Seyyar Kullanım	●		
Kamp Yerleşkeleri, Tatil Kulüpleri	●		
Radio Antenleri ve Baz İstasyonları	●	●	
Isıtma Sistemleri ve Su Pompaları	●	●	
Su Şartlandırma, Tuzdan Arındırma Sistemleri	●	●	
Güneş Panelleri ile Birlikte Kullanılabilirlik	●	●	
Müstakil Evler, Villalar		●	●
Çiftlikler, Şehir İçi Yerleşkeler, Tatil Köyleri		●	●
Sanayi Tesisleri, Otopark Alanları		●	●
Rüzgar Çiftlikleri		●	●
İzole Mod (Şebekeden Bağımsız, Batarya Beslemeli)		●	(●)