


Automak 1600 Elektromagnetik Pres

teknik data



Automak1600 hassas presleme ve perçinleme işlemleri için tasarlanmış, elektronik kontrollü, modern bir prestir.

Elektromagnetik presleme teknolojisine sahip Automak1600, ağırlıklı olarak anahtar ve buton iç aksamalarında yer alan hareketli ve sabit kontaklara bimetale perçinlerin perçinlenmesi alanında kullanılmaktadır.

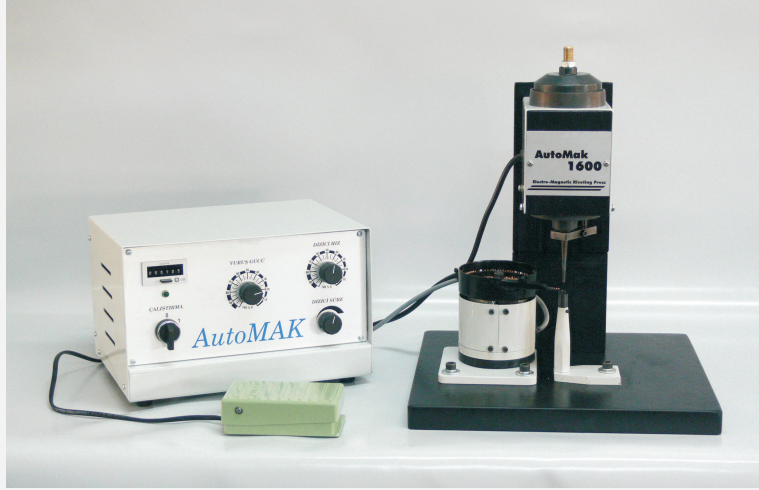

Automak 1600
Elektromagnetik Pres

Automak1600 Elektromagnetik Perçinleme Presi aşağıda listelenmiş özelliklere sahiptir:

- Elektronik kontrol sayesinde, seri imalat sürecinde, ayarlanan pres baskı kuvveti ve benzeri çalışma değerlerini sabit değerde tutar ve imalat kalitesinde süreklilik sağlar
- Elektromagnetik presleme teknolojisini kullanan Automak1600, basınçlı hava kompresörü, hidrolik merkez vb. donanıma ihtiyaç duymaz. Sadece 220VAC monofaze elektrik beslemesi bulunan her ortamda rahatlıkla kullanılabilir
- Kontak perçinlerinin, ED-85 Titreşimli Besleyici ünitesi tarafından otomatik olarak beslenişi, hızlı ve yüksek kapasiteli üretim şartını sağlar.
- Hareketli mekanik aksam adedinin azlığı ve elektronik güç kontrolünün yarı iletkenler ile sağlanıyor oluşu sayesinde Automak1600 yüksek bekaya sahip, uzun kullanım ömrü olan bir prestir.
- Türkiye'de üretiliyor oluşu sayesinde, tamir ve yedek parça temini ivde ve ekonomiktir
- Automak1600 ufak boyutlara sahip, kompakt ve kolay taşınabilir bir prestir.

Automak1600, üretim performansı, kullanım kolaylığı ve teknik destek kalitesi doğrultusunda, elektrik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Automak 1600 Elektromagnetik Pres

teknik data

**Teknik Özellikler:**

- Besleme Gerilimi: 220VAC 50Hz Monofaze
- Güç Tüketimi: 250W
- Presleme Kuvveti: 1500Kp
- Strok: 16mm
- Perçinleme Hassasiyeti: +/- 0,01mm
- Toplam Ağırlık: 65Kg

Boyutlar:

A:	B:	C:	D:	E:	F:
355	325	425	340	230	190

Ölçüler mm. cinsinden verilmiştir

